

光でお客様に情報をお届け 「光ID」内照式看板向デバイス



看板に組み込むだけで、さまざまな情報提供が可能になります。

多言語翻訳

インバウンド向け外国語表示サービス




施設案内

イベント情報、バリアフリー対応案内など




広告看板

店舗情報・クーポン・お勧め情報



商品紹介(オムニチャネル)

陳列棚照明に商品詳細情報



光IDのご利用には、光IDサービスへのお申し込みが必要です。

パナソニックの光IDの詳細のご案内に関しては、
下記URLにアクセスしてください。

<http://panasonic.biz/cns/LinkRay/>

光IDソリューションサービスのお問い合わせは ☎ 0120-878-410まで。

スマートフォン用アプリケーション
LinkRay-光IDSolution【無料】



ダウンロード、対応機種などの
詳細についてはこちらから

●本アプリのダウンロードおよびご利用には、
別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。

LinkRay

※2017年10月現在。対応機種の最新情報はこちらまで <http://panasonic.biz/it/light-id/support.html> ※アプリは無料でダウンロードできます。「LinkRay」および  はパナソニック株式会社の商標です。

光ID定電圧電源 (60W)


NTN70201 (DC13V)
NTN70202 (DC26V)



仕様

	NTN70201	NTN70202
定格入力電圧	AC100-242V	
定格入力電流	0.71A (AC100V) / 0.35A (AC200V) / 0.29A (AC242V)	
定格入力容量	71VA (AC100V) / 70VA (AC200V) / 70VA (AC242V)	
定格周波数	50/60Hz	
定格出力電圧	DC13V	DC26V
定格2次電流	4.5A	2.3A
防水性・防じん性	IP66相当	
使用周囲温度/湿度	-10℃～45℃ / 35～85%	
安全規格	電気用品安全法	
EMC規格	電気用品安全法	
高調波	JIS C 61000-3-2 クラスC	
適合変調機	光ID変調機 (固定ID/定電圧用) NTN70101	

寸法図

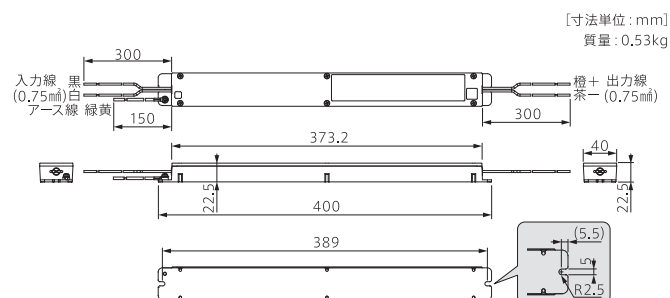

[寸法単位: mm]
質量: 0.53kg

光ID変調機 (固定ID/定電圧用)

NTN70101




仕様

	NTN70101
定格入力電圧	DC13V/26V
定格出力電圧	13V/26Vpeak (矩形波)
負荷電力	60Wmax
使用周囲温度/湿度	-10℃～45℃ / 35～85%
防水性・防じん性	IP66相当
適合電源	光ID定電圧電源 NTN70201/NTN70202
適合負荷	定電圧入力用LEDモジュール/ユニット DC12V/24V用 合計60W以下


※変調機「NTN70101」は必ず当社指定の定電圧電源「NTN70201・NTN70202」と組み合わせてお使いください。

寸法図

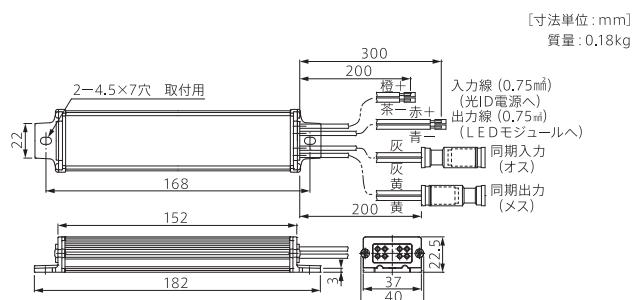


[寸法単位: mm]
質量: 0.18kg

結線図

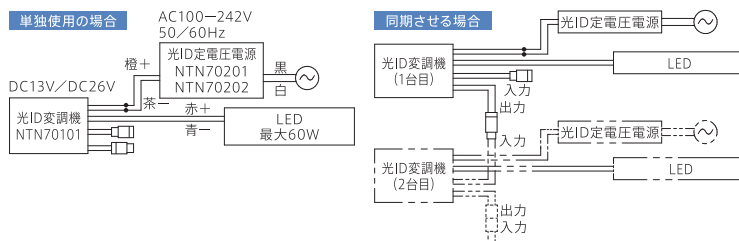


※変調機と定電圧電源との配線長さは、0.5m以内としてください。
また変調機とLEDとの配線長さは、1.4m以内としてください。光IDの性能が出ないおそれがあります。
※同期させる場合、ID番号は1台目のID番号になります。
※同期信号の最大接続台数は9台です。
※同期信号の延長には、専用の延長ハーネスをご使用ください。(NTN79001)
※同期信号の分岐には、専用の分岐ハーネスをご使用ください。(NTN79002)

内照式看板



※光ID電源1台につき光ID変調機1台が必要です。
※光ID変調機は工場出荷時に個別のIDが書き込まれています。
※複数の変調機をご使用の場合は同期機能により同じ光IDを発信させることができます。

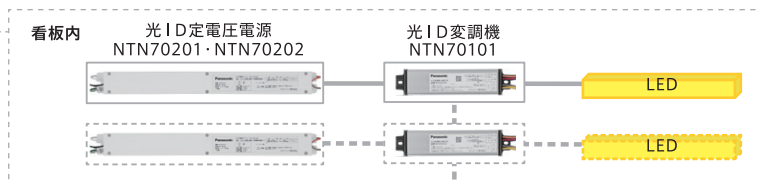

1 信号発信時も光束は一定

専用の光ID電源の働きにより、光束低下がありません。

2 薄型22.5mm設計

看板の薄型デザインに対応しています。
(圧迫感のない吊り下げ看板や壁直付け看板など)

3 防水・防塵性能 IP66相当

看板内用です。露出環境下ではご使用できません。
また長時間水にあてたり、雨水の侵入するような場所では使用しないでください。

4 光ID信号同期機能

同一看板内に複数の変調機を使用した場合、コネクタ接続するだけで、同じIDを送信することができます。

5 安全設計・RoHS対応

電気用品安全法適合・保護機能
(過電流保護/過電圧保護)・
高調波歪対策(クラスC)

安全に関する ご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。火災、感電、故障の原因となりますので、以下のことにご注意ください。

- 光ID看板の光の影響のある場所では、レーザー方式のバーコードリーダーは使用しないでください。不読や誤読の原因となります。
- 本製品は、器具内専用です。長時間水にあてたり、雨水の侵入するような場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 防犯カメラなどで撮影した場合、撮影画面に縞模様が発生する場合があります。
- 負荷および器具と組み合わせた状態での最終品質と安全については、貴社にて十分にご確認ください。