

定 格 書

パナガイド送信機 (ワイヤレスマイクロホン)

RD-M750-D

■ 定 格


外形寸法：	幅 61.0 x 高さ 101.0 x 奥行 17.6mm (本体寸法) 幅 61.5 x 高さ 171.5 x 奥行 19.5mm (最大外形)	電源：	単三形ニッケル水素充電式電池 2 個 (DC2.4V) 単三形乾電池 2 個 (DC3.0V)
質量：	約 130g (電池含む)： 約 76g (電池含まず)	充電時間：	約 6 時間 (専用充電器 RD-9622Z 使用時)
梱包寸法：	幅 201 x 高さ 69 x 奥行 30mm (個別) 幅 325 x 高さ 104 x 奥行 216mm (集合箱)	電池持続時間：	ニッケル水素充電式電池： 約 15 時間 (※付属充電式電池を RD-9622Z で約 6 時間充電時) アルカリ乾電池： 約 32 時間 (※パナソニック製アルカリ乾電池ご使用時)
集合箱入り数：	10	電源ランプ/電池残量確認表示：	“緑”点灯：通常時 “赤”点灯：電池残量減少時
梱包質量：	約 182g (個別)： 約 2.2kg (集合箱)	付属品：	単三形ニッケル水素充電式電池 (2 個) ネックストラップ (RMQ2284) (取付け済み) モノラルマイクロホン (RP-VC151) (エレクレットコンデンサー型) ミキシング接続コード (TTQ0002) (ステレオ〜モノラル L/R)
送信周波数：	322.050MHz (ch1) 322.025MHz (ch7) 322.100MHz (ch2) 322.075MHz (ch8) 322.250MHz (ch3) 322.125MHz (ch9) 322.350MHz (ch4) 322.275MHz (ch10) 322.150MHz (ch5) 322.300MHz (ch11) 322.400MHz (ch6) 322.375MHz (ch12)	※付属マイク使用時：マイク/外部入力切替スイッチは「マイク」側に切換 ミキシング接続コード併用時は「Lch」側に接続してください	
送信チャンネル：	実装 12 チャンネル/切換式		
送信出力：	1 mW		
入力端子：	マイク端子 (Φ3.5mm ジャック) 感度：マイク感度 (Lch) -42 ~ -14dBV ライン感度 (Rch) -22 ~ 6dBV		

●同一エリア内でのチャンネルグループ

近接エリア (約 20m以内) で同時に 3 チャンネル以上お使いになる場合は、下表のグループ 1、2、3 の何れかの組み合わせでご使用ください。

グループ 1：ch1, ch2, ch3, ch4	グループ 2：ch8, ch9, ch10, ch12
グループ 3：ch5, ch6, ch7	グループ 4：ch11

■外形寸法 (単位 mm) 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

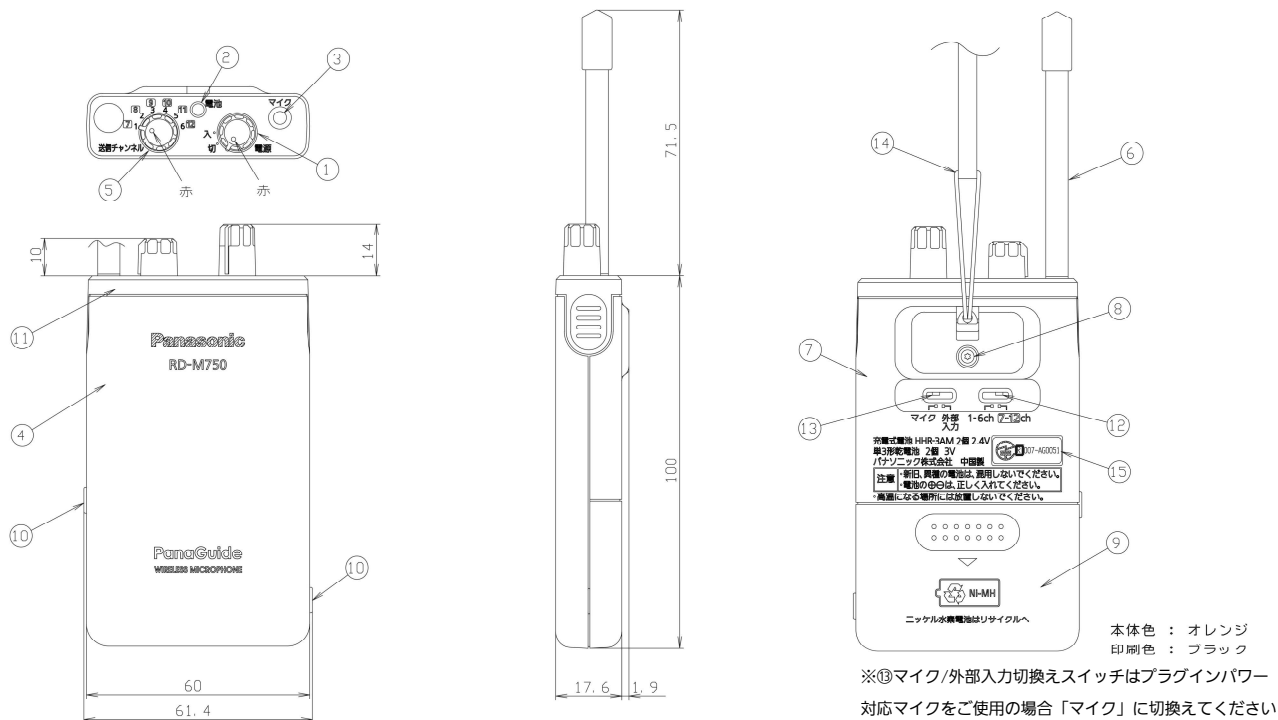

8	トルクスネジ M2X8	ブラック	15	認証ラベル	シルバー、ブラック印刷
7	リアケース	オレンジ A-D135	14	つり揚げベルト	ブラック
6	アンテナ	ブラック	13	切替スイッチ	ブラック
5	チャンネル切替ツマミ	ダークグレイ A-K116	12	受信範囲切替スイッチ	ブラック
4	フロントケース	オレンジ A-D135	11	トップケース	オレンジ A-D135
3	マイク入力ジャック	金めっき	10	充電用電極	金めっき
2	電源ランプ	緑/赤	9	カバー	オレンジ A-D135
1	電源ツマミ	ダークグレイ A-K116	No.	名称	外観色
No.	名称	外観色	No.	名称	外観色