

RAMSA高音質2ウェイスピーカー ニアフィールドシリーズ

標準梱包数
「ニアフィールド」
シリーズ製品



AC
天井埋込スピーカー
WS-AC066
(パネル付属)
本体希望小売価格
50,000円(税抜) [1台]

屋内用 NF
20 cm 2ウェイスピーカー
WS-NF075
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
本体希望小売価格
62,000円(税抜) [1台]

屋内用 NF
16 cm 2ウェイスピーカー
WS-NF055
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
本体希望小売価格
52,000円(税抜) [1台]

屋内用 NF
10 cm 2ウェイスピーカー
WS-NF015
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
本体希望小売価格
36,000円(税抜) [1台]

屋外対応 BN
12cm 2ウェイスピーカー
WS-BN025
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
本体希望小売価格
55,000円(税抜) [1台]

屋外対応 BN
8cm 2ウェイスピーカー
WS-BN010
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
本体希望小売価格
45,000円(税抜) [1台]

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

高音質の2ウェイスピーカー方式を全機種に採用

- ・アナウンスからBGM再生まで、広帯域な周波数特性とダイナミックなサウンドを提供。
- NF** : 中型(20 cm2ウェイ、16 cm2ウェイ)から小型(10 cm2ウェイ)まで充実のラインアップ
- BN** : コンパクトな屋外対応12 cm2ウェイ、8 cm2ウェイスピーカー。防塵・防水性能IP55※1対応
- AC** : 16 cm2ウェイ同軸型スピーカー採用で広帯域再生と出力音圧レベル92 dB(1 W/1 m)を実現

ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備

- ・アンプと1対1で接続してパワフルに鳴らすローインピーダンスモード、1台のアンプに何台ものスピーカーを接続して効率よく鳴らす、ハイインピーダンスモードの切換スイッチを装備。

WS-NF075の例



WS-AC066の例



設置に必要な専用ブラケット、金具を付属

- ・天井に、壁に、縦向きに、横向きに自由に取り付けられる専用ブラケット・落下防止ワイヤーを付属。
- ・天井埋込型はパネル・サポート金具・落下防止ワイヤーを付属。



※写真はWS-NF075のものになります

屋外モデルは、IP55※1 防塵・防水対応

- ・屋外設置においても防塵や防水に対応しており、安心して使用可能。


※1 IP55 : 外来固形物に対して「防じん形(5)」, 水に対して「防噴流形(5)」の保護がなされていることを示します(JIS C 0920)。

システム構成例




■ WS-NF015 仕様

形式	2ウェイバスレフ形		
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 30 W, 15 W, 7.5 W	70系: 15 W, 7.5 W, 3.7 W	
許容入力(ローインピーダンス)	60 W(連続プログラム) / 30 W(RMS※1)		
入力インピーダンス※2	ハイインピーダンス: 100系, 70系 330 Ω, 670 Ω, 1.3 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω		
出力音圧レベル	86 dB(1 W/1 m)		
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)		
入力端子	コネクター式端子台(4極)		
使用スピーカー	低域用: 10 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター		
仕上げ	WS-NF015-K	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 黒色 パンチングネット: 金属製(SECC), 黒色塗装	
	WS-NF015-W	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 白色 パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装	
寸法	167 mm(幅) 225 mm(高さ) 149 mm(奥行き)		
質量	約2.5 kg		
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属		

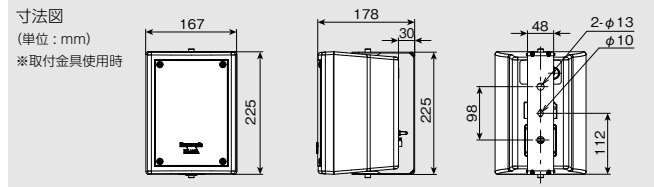


■ WS-NF055 仕様

形式	2ウェイバスレフ形		
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 60 W, 30 W, 15 W	70系: 30 W, 15 W, 7.5 W	
許容入力(ローインピーダンス)	120 W(連続プログラム) / 60 W(RMS※1)		
入力インピーダンス※2	ハイインピーダンス: 100系, 70系 167 Ω, 330 Ω, 670 Ω ローインピーダンス: 8 Ω		
出力音圧レベル	88 dB(1 W/1 m)		
周波数特性	60 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)		
入力端子	コネクター式端子台(4極)		
使用スピーカー	低域用: 16 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター		
仕上げ	WS-NF055-K	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 黒色 パンチングネット: 金属製(SECC), 黒色塗装	
	WS-NF055-W	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 白色 パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装	
寸法	230 mm(幅) 300 mm(高さ) 196 mm(奥行き)		
質量	約3.8 kg		
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属		

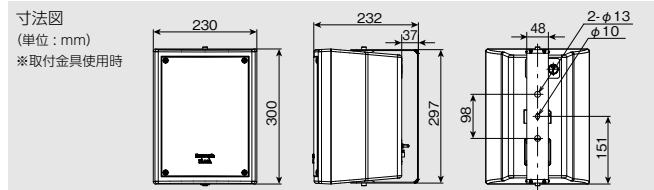

■ WS-NF075 仕様


形式	2ウェイバスレフ形		
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 80 W, 60 W, 30 W	70系: 40 W, 30 W, 15 W	
許容入力(ローインピーダンス)	180 W(連続プログラム) / 90 W(RMS※1)		
入力インピーダンス※2	ハイインピーダンス: 100系, 70系 126 Ω, 167 Ω, 330 Ω ローインピーダンス: 8 Ω		
出力音圧レベル	90 dB(1 W/1 m)		
周波数特性	55 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)		
入力端子	コネクター式端子台(4極)		
使用スピーカー	低域用: 20 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター		
仕上げ	WS-NF075-K	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 黒色 パンチングネット: 金属製(SECC), 黒色塗装	
	WS-NF075-W	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 白色 パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装	
寸法/質量	278 mm(幅) 380 mm(高さ) 219 mm(奥行き) / 約5.7 kg		
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属		

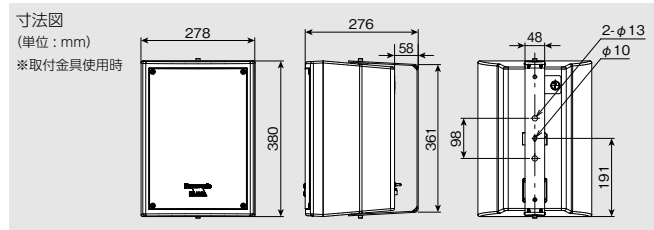

※1 JIS C 5532: 2014 に規定された定格ノイズ電力 ※2 後面(WS-AC066のみパネル側)のインピーダンス切替スイッチで切替可能
※3 IP55: 外來固形物に対して「防じん(5)」, 水に対して「防噴流形(5)」の保護がなされていることを示します(JIS C 0920)。


■ WS-BN010 仕様

形式	2ウェイ密閉形		
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 20 W, 10 W, 5 W, 2.5 W	70系: 10 W, 5 W, 2.5 W	
許容入力(ローインピーダンス)	40 W(連続プログラム) / 20 W(RMS※1)		
入力インピーダンス※2	ハイインピーダンス: 100系: 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ 70系: 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω		
出力音圧レベル	87 dB(1 W/1 m)		
周波数特性	130 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)		
使用スピーカー	低域用: 8 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター		
仕上げ	WS-BN010-K	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 黒色 パンチングネット: 金属製(SPCC), 黒色塗装	
	WS-BN010-W	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 白色 パンチングネット: 金属製(SPCC), 白色塗装	
寸法	135 mm(幅) 215 mm(高さ) 146 mm(奥行き)		
質量	約2.2 kg		
防水性能	IP55※3 (JIS C 0920)		
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属		

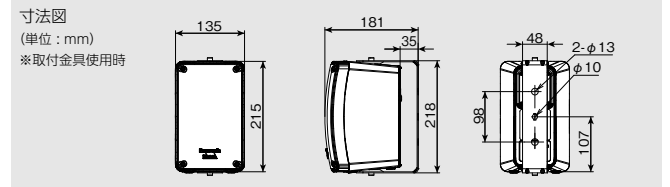


■ WS-BN025 仕様

形式	2ウェイ密閉形		
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 40 W, 20 W, 10 W, 5 W	70系: 20 W, 10 W, 5 W	
許容入力(ローインピーダンス)	80 W(連続プログラム) / 40 W(RMS※1)		
入力インピーダンス※2	ハイインピーダンス: 100系: 250 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 70系: 250 Ω, 500 Ω, 1 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω		
出力音圧レベル	89 dB(1 W/1 m)		
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)		
使用スピーカー	低域用: 12 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター		
仕上げ	WS-BN025-K	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 黒色 パンチングネット: 金属製(SPCC), 黒色塗装	
	WS-BN025-W	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 白色 パンチングネット: 金属製(SPCC), 白色塗装	
寸法	172 mm(幅) 272 mm(高さ) 184 mm(奥行き)		
質量	約3.1 kg		
防水性能	IP55※3 (JIS C 0920)		
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属		

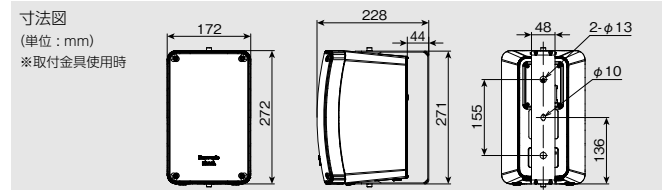

■ WS-AC066 仕様

形式	2ウェイ同軸バスレフ形		
定格入力(ハイインピーダンス)	60 W, 30 W, 15 W		
許容入力(ローインピーダンス)	160 W(連続プログラム) / 80 W(RMS※1)		
入力インピーダンス※2	ハイインピーダンス: 167 Ω, 330 Ω, 670 Ω ローインピーダンス: 8 Ω		
出力音圧レベル	92 dB(1 W/1 m)		
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)		
入力端子	コネクター式端子台(4極)		
使用スピーカー	16 cm同軸型		
仕上げ	パツル: ABS樹脂成型, 白色 パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装		
寸法	φ252 mm 186 mm(奥行き)		
質量	約3.4 kg(パンチングネット含む)		
天井穴加工径	φ225 mm		
その他	パネル, サポートレール, 落下防止ワイヤー付属		

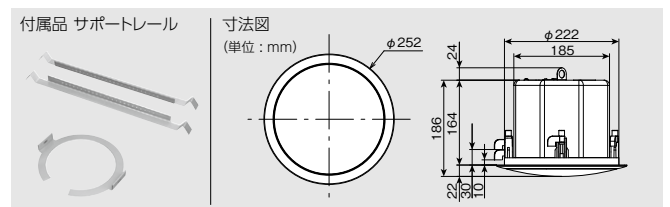

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.com/jp/sustainability/



省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤、特定フタル酸エステル

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410

受付: 9時~17時30分
(土・日・祝日は受付のみ)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 メディアエンターテインメント事業部 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

WW-JJ1B403

2019-11-005-P3