

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 3 月現在のものです。

日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放第 2020～12 号

20 局壁掛形非常リモコン WR-EC320

■概要

壁掛形非常用放送設備WK-EK320専用の非常リモコン（遠隔操作器）です。

非常放送以外に緊急放送、業務放送が行えます。

※本機は20局壁掛形非常用放送設備（WK-EK320）専用です。10局（WK-EK310）、30局（WK-EK330）には接続できません。

● 非常放送

- ・壁掛形非常用放送設備（WK-EK320）に接続して、音声警報による非常放送が行えます。
- ・本機は、壁掛形非常用放送設備（WK-EK320）に最大4台まで接続可能です。
- ・非常放送時には、操作指示メッセージおよび操作場所を表示灯で示す操作指示灯により、非常放送時の操作支援を行います。

● 緊急放送

- ・緊急放送スイッチを装備、火災発生以外の緊急事態に、スイッチ操作1つで緊急放送が可能です。

● 業務放送

- ・放送したい場所をあらかじめファンクションスイッチに設定し、まとめて放送することが可能です。
- ・ライン入力端子を装備しており、音源機器等を接続し、放送することが可能です。

● 自己診断機能

- ・本機の非常／業務放送用マイク点検やコンピューター異常の自己診断機能付きです。
- ・壁掛形非常用放送設備の自己診断結果（マイク異常、蓄電池電圧異常、非常リモコン通信異常、スピーカー回線短絡、電力増幅ユニット異常）を本機の操作パネルに表示します。

● ラックマウント収納

- ・ラックに収納することができます。
- ・収納するときは、ラックマウント金具が別途必要です。
（他社製品 ラックマウント用工事部品 YBSKG038〔株式会社ワイ・ビー・エス製〕）

■仕様

電源	DC24 V(※壁掛形非常用放送設備 (WK-EK320) より供給)
消費電流	325 mA
使用温度範囲	0 °C～+45 °C
電源監視	
主電源表示	本機に電源供給時：緑色点灯
非常電源表示	通常：消灯 非常電源電圧点検スイッチ押下時：非常電源の出力電圧を表示 正常：点灯（緑色） 異常：消灯
非常系統数	20 系統
周波数特性	50 Hz～15 kHz -1 dB±3dB 1 kHz 基準
ひずみ率	0.5 %以下（1 kHz にて）
S/N	65 dB 以上（本体マイク 50 dB 以上）
本体マイク	非常／業務放送兼用（業務放送時音量調節可能） -52 dBV 600 Ω 不平衡 AGC 付
ライン入力	-10 dBV 10 kΩ 不平衡（入力レベル調節可能（本機内部））
操作スイッチ	非常起動、非常復旧、火災、非火災、緊急放送、一斉放送（アッテネーター有効／無効 切り替え）、地震放送停止、放送階選択、放送復旧、業務停電起動、ファンクションスイッチ 1～5、コールサイン 1～2、非常電源電圧点検 ＜スイッチカバー内＞ コンピューター制御
表示灯	火災、発報放送、火災放送、非火災放送、非常起動指示、音声警報選択指示、連動連動一斉、発報連動停止、点検中、緊急放送、優先一斉放送、ファンクションスイッチ作動、出火階、階別作動、放送階選択指示、主電源、停電放送、地震放送、非常電源、放送中、異常、マイク指示 ＜スイッチカバー内＞ マイク異常、回線短絡、蓄電池異常、通信異常、PA 異常
通信・制御	LB+、LB-、CPU OFF、EMG、URG
音声入出力	音声出力、モニター入力
モニター	
出力レベルメーター	3 ポイント（ピーク：0 dB、シグナル 1：-6 dB、シグナル 2：-40 dB）
モニタースピーカー	出力 0.3 W 8 Ω 業務放送時モニター音量調節付き（操作パネル面） ハウリング防止機能付
寸法	幅 450 mm 高さ 265 mm 奥行き 75 mm
質量	約 4 kg
仕上げ	パネル：AV ライトグレー半艶塗装（マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色）
カラーユニバーサルデザイン※	対応

※ カラーユニバーサルデザイン（CUD）


色の見えかたが異なる人にも情報がきちんと伝わるよう、色使いに配慮したデザインを言います。
本機はカラーユニバーサルデザインに配慮して作られており、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の認証を取得しています。

■付属品


マイクロホン（本体マイク用）	1 個	型紙	1 枚
取扱説明書	1 冊	ゴム足	4 個
「非常放送のしかた」手順書	1 枚	束線バンド	1 本
保証書	1 式	グロメット	1 個

■外観寸法図（単位：mm）


上面図



正面図

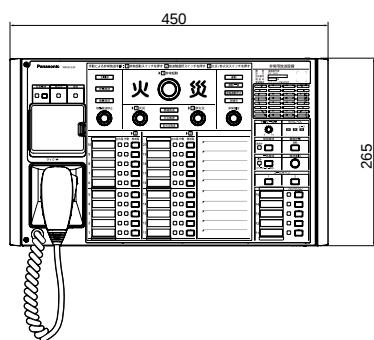

底面図



側面図

