

キー管理システム (KMS)
操作説明書
(販売店／法人のお客様向け)

Ver 2.10

2022年4月1日

パナソニック コネク ト株式会社

本書の内容について.

- 本書の一部または全部を複製することを禁じます。
- 本書の内容および仕様は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

目次

1. はじめに.....	4
2. 商標および登録商標について.....	5
3. 各用語およびソフトウェア拡張機能登録の流れ.....	6
3.1.各用語について.....	6
3.2.ソフトウェア拡張機能登録の流れ.....	8
4. 販売店／法人のお客様 新規登録.....	11
5. レジストレーションキーの発行.....	18
5.1.レジストレーションキーについて.....	18
5.2.レジストレーションキーの発行方法について.....	19
6. レポート作成.....	25
7. レジストレーションキーの検索.....	26
8. パスワードの変更.....	28
9. ユーザー情報更新.....	30
10. レジストレーションキー発行デモ.....	31
11. クッキーポリシー.....	32
12. 個人情報保護方針.....	32
13. 操作説明書のダウンロード.....	33
14. ログアウト.....	33
15. システムメンテナンスについて.....	34

1.はじめに

本書は、HD 映像コミュニケーションシステム（以下、HD コム）のソフトウェア拡張機能に使用するレジストレーションキーを発行するキー管理システム（KMS）の操作方法（パソコン上によるウェブブラウザでの操作方法）についての説明書です。

キー管理システム（KMS）は、ウェブブラウザ上で動作するウェブアプリケーションです。

キー管理システム（KMS）で実現できる主な機能を、以下に記します。

機能名	説明
レジストレーションキー発行	
レジストレーションキー発行	レジストレーションキーの発行を行うときに使います
デモ	
レジストレーションキー発行デモ	レジストレーションキーを発行する際の操作方法を確認するときに使います
レジストレーションキー発行履歴	
レポート作成	キー発行の履歴を CSV ファイルでダウンロードするときに使います
レジストレーションキー検索	MPR ID またはアクティベーションキーナンバーから、発行したレジストレーションキーを検索するときに使います
販売店／法人のお客様登録ID管理	
パスワード変更	発行済みのパスワードを変更するときに使います
ユーザー情報更新	登録した販売店／法人のお客様の情報を変更するときに使います
その他	
マニュアルダウンロード	キー管理システム(KMS)の操作説明書(本書)をダウンロードするときに使います
Get Adobe Acrobat Reader	キー管理システム(KMS)の操作説明書(本書)を読むときに Adobe® Acrobat Reader® がインストールされていない場合、Adobe® Acrobat Reader®のダウンロードサイトにアクセスします
クッキーポリシー	本システムのクッキーポリシーについて確認することができます
個人情報保護方針	当社の個人情報保護方針について確認することができます。
ログアウト	キー管理システム(KMS)からログアウトするときに使います

重要

- つながるねっとサービス用のレジストレーションキー発行は、キー管理システム(KMS)ではできません。つながるねっとサービス用レジストレーションキーはつながるねっとサービスキー管理システムから発行ください。
<https://www3.tsunagarunet.com/hdcom/main/pre/jpn/>
- HD コムモバイル、HD コム Live は各アプリケーション上から登録を行うことができます。登録方法については、各アプリケーションの操作ガイドをご参照ください。

2. 商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、および Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他国における商標または登録商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

3. 各用語およびソフトウェア拡張機能登録の流れ

3.1. 各用語について

HD コムのソフトウェア拡張機能登録時に使用する各用語について説明します。

■レジストレーションキー

レジストレーションキーは、HD コム本体のソフトウェア拡張機能を有効にするために必要となるキーです。レジストレーションキーの発行には、HD コム本体の MPR ID およびアクティベーションキーが必要です。レジストレーションキーの HD コム本体への登録方法は、本書「3.2. ソフトウェア拡張機能登録の流れ」をご参照ください。


■MPR ID

HD コムに個別に登録されている ID 情報（16桁 半角英数字）です。HD コム底面のラベル、または HD コム本体を操作して確認することができます。MPR ID はレジストレーションキー発行の際に必要になります。

MPR ID の確認方法

- ・ HD コム本体の底面で確認する方法

HD コム本体の底面に貼り付けられているラベルに記載されています。

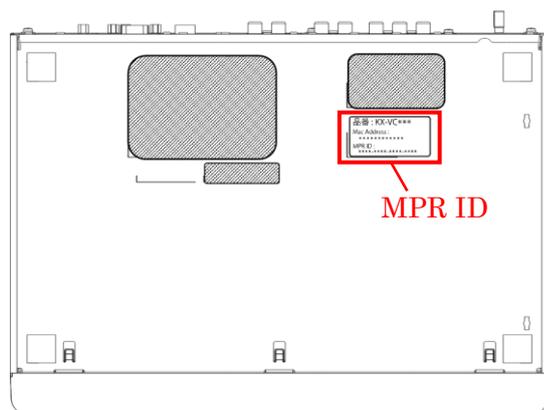


- ・ HD コムを操作して確認する方法（付属の専用リモコンで操作してください。）

①ホーム画面にて、[メニュー] を押します。

メニュー画面が表示されます。

②メニュー画面内で、[設定／保守をする] を選び [決定] を押します。


システム設定画面が表示されます。

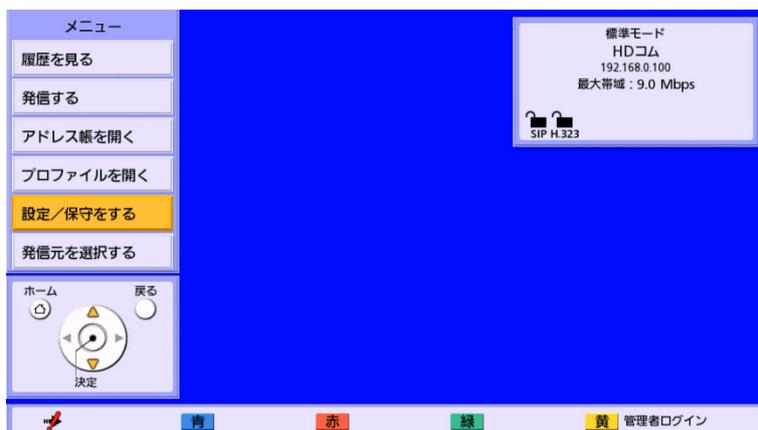

③システム設定画面内で、[拡張機能の確認] を選び [決定] を押します。

拡張機能の確認画面が表示されます。MPR ID の表示 (❶) を確認してください。

※拡張機能の確認画面から、現在登録されているソフトウェア拡張機能およびつながるねっとサービスの登録状況を確認することができます。

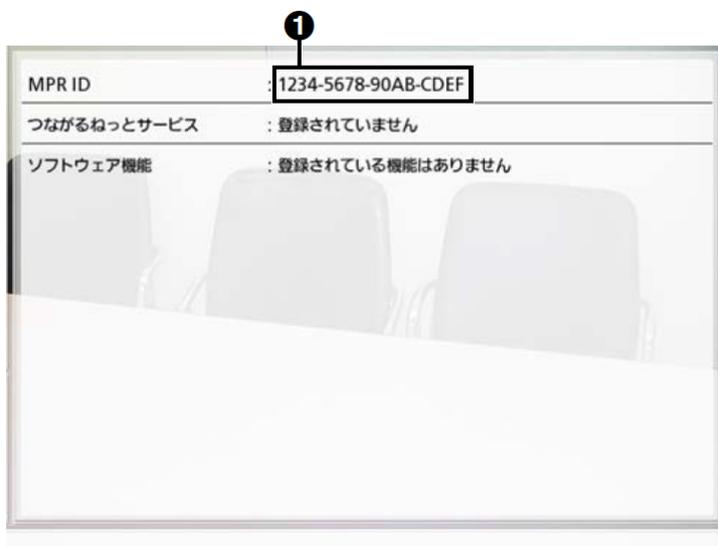

■ アクティベーションキー

ソフトウェア拡張機能をご購入いただいた際に発行されるキーです。

キーには「アクティベーションキーナンバー」と「レジストレーション ID」が記載されています。


アクティベーションキーはレジストレーションキー発行の際に必要になります。

3.2. ソフトウェア拡張機能登録の流れ

以下の流れで HD コムへの登録を行います。

- ①ソフトウェア拡張機能の対象となる HD コムの、MPR ID を確認します。
確認方法は、本書「3.1 各用語について」内の“MPR ID の確認方法”をご参照ください。
- ②HD コムのソフトウェア拡張機能をご購入いただいた際に発行されるアクティベーションキーを準備します。お手元にアクティベーションキーがない場合は、ご購入元または当社担当営業にお問い合わせください。
アクティベーションキーには「アクティベーションキーナンバー」と「レジストレーション ID」が記載されています。
- ③キー管理システム（KMS）にアクセスし、レジストレーションキーを発行します。
キー管理システム（KMS）での操作については、本書「4. 販売店／法人のお客様 新規登録」および、本書「5. レジストレーションキーの発行」をご参照ください。
- ④ソフトウェア拡張機能登録の対象となる HD コムにレジストレーションキーを入力します。
HD コム本体を操作して入力を行います（付属の専用リモコンで操作してください）。

- I. ホーム画面にて、[メニュー] を押します。
メニュー画面が表示されます。
- II. メニュー画面内で、[設定／保守をする] を選び [決定] を押します。
システム設定画面が表示されます。

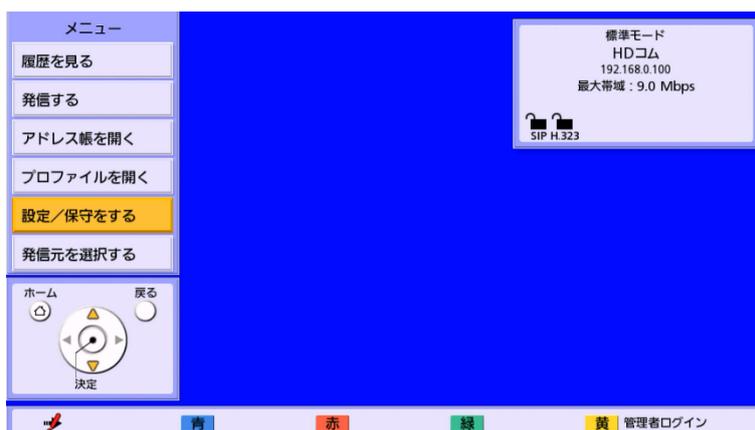

- III. システム設定画面内で、[管理者でログイン] を選び [決定] を押します。
管理者ログイン画面が表示されます。
- IV. パスワード（数字 4~10 桁）を入力して、[ログイン] を選び [決定] を押します。
管理者メニュー一覧が表示されます。
※デフォルトのパスワードは 00000000（数字の「0」が 8 個）です。
※メニュー画面から、[黄] を押しても管理者ログイン画面を表示することができます。



- V. 管理者メニュー一覧画面内で、[ソフトウェアの拡張] を選び [決定] を押します。
ソフトウェア拡張画面が表示されます。



- VI. [緑] を押します。
レジストレーションキー登録画面が表示されます。
- VII. レジストレーションキー (16桁) を入力します。



- VIII. [緑] を押します。
設定の保存と保存後の再起動を確認するダイアログボックスが表示されます。
- IX. [◀] [▶] で [はい] を選び [決定] を押します。
設定の内容を反映させるため、HD コムは自動的に再起動されます。

※入力したレジストレーションキーが無効の場合、「**Registration Key** の認証に失敗しました」と表示されます。手順Ⅶからやり直してください。

発行されたレジストレーションキーを正しく入力しても、上記メッセージが表示される場合は、ご購入元または当社担当営業にお問い合わせください。

※レジストレーションキーの登録は、一度につきひとつのみ可能です。複数の機能を有効にするため複数のレジストレーションキーを登録するには、登録毎に再起動が必要になります。

4. 販売店／法人のお客様 新規登録

1) パソコンのウェブブラウザ上で、以下の URL にアクセスしてください。

<https://kms.business.panasonic.net/hdcomkms/pc/jp.htm>

2) 本システムのクッキーポリシー、プライバシーポリシーについてのお知らせ画面が表示されますので、内容をご確認のうえ、「OK」をクリックしてください。



2) ログイン画面が表示されますので、「新規登録を行う場合はこちらをクリック」をクリックしてください。

Panasonic

ログイン

HD Visual
Communication

登録IDとパスワードを入力してください。

登録ID

パスワード

[パスワードを忘れた方](#)

ログイン

新規登録を行う場合はこちらをクリック

[クッキーポリシー](#) [個人情報保護方針](#)

HD映像コミュニケーションシステム キー管理システム(KMS)

HDコム機能拡張時に必要となるレジストレーションキーを取得することができます。

- 3) [販売店／法人のお客様情報の登録について] の画面が表示されますので、内容をご確認の上、「同意する」をクリックしてください。尚、同意していただけない場合は、登録はできません。

販売店／法人のお客様の情報を登録する前に下記をお読みください。

個人情報の利用について

パナソニック コネクト株式会社(以下「当社」)は、登録お申し込みいただいた個人または法人のお客様(以下「販売店／法人のお客様」)の会社名、国名、郵便番号、所在地、電話番号、担当者名、業種、メールアドレス(以下「個人情報」)を当社製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。販売店／法人のお客様の個人情報を当社にご提供いただくか否かは、下記内容をご確認の上、販売店／法人のお客様ご自身でご検討ください。

ただし、必須ご提供情報を提供いただけない場合は、製品およびサービスの一部または全部をご利用いただけないことがあることをご承知ください。

- 担当部署および個人情報保護管理者
パナソニック コネクト株式会社
HDVC事業責任者

● 個人情報の利用目的

販売店／法人のお客様からご提供いただいた個人情報は、下記目的以外には利用いたしません。

- 当社ライセンス登録対象製品に対するキー発行・管理
- 販売店／法人のお客様ご自身の登録情報の閲覧や編集
- 個人情報の利用目的変更案内と同意取得
- お問い合わせご回答や履歴管理
- お問い合わせに基づく製品の修理サービス
- 当社製品・サービスに関するメンテナンス情報の発信
- 当社製品・サービスに関するバージョンUP情報の発信
- 当社製品・サービスに関する新製品情報の発信
- 今後の当社製品・サービス開発を目的とした情報収集・分析
- 今後の当社製品・サービス開発を目的としたアンケート情報の発信

● 個人情報の提供

上記利用目的に必要な範囲において当社グループ関係会社より対応させていただくことが適切と判断される場合には、取得した個人情報を当社グループ関係会社へ紙または電子媒体で提供することがあります。

● 個人情報の取扱いの委託

取得した個人情報の取扱いの全部または一部を、上記利用目的に必要な範囲において、第三者に委託することがあります。また、受託者は更に委託することがあります。

● 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は、行っておりません。

● 個人情報の移譲

当社と他社間で合併が行われる場合、または当社の特定の事業が移譲／継承される場合、当社は販売店／法人のお客様の確認を得ずに取得した個人情報をその企業に移譲する場合があります。

● 問合せ窓口

販売店／法人のお客様からの求めにより、当社が保有する個人情報について、①個人情報の利用目的の通知、②販売店／法人のお客様ご自身の個人情報の開示、内容の訂正、追加または削除、もしくは利用または提供の停止(以下、「開示等」)に応じます。開示等につきましては、販売店／法人のお客様の御社担当営業にご確認ください。

同意する

同意しない

4) [販売店／法人のお客様 新規登録] の画面が表示されますので、必要事項を入力後、「次へ」をクリックしてください。

*の項目は、入力が必要な項目です。その他の項目は任意での入力となっています。

「キャンセル」をクリックすると、ログイン画面に戻ります。

Panasonic

販売店／法人のお客様 新規登録

HD Visual
Communication

登録する情報を入力してください。

販売店／法人のお客様 登録情報 * : 必須項目

会社名 *

国名 *

郵便番号 (半角英数字のみ可)

所在地1 *

2

3

4

5

電話番号 (半角英数字のみ可)

担当者

メールアドレス *

メールアドレス (確認用) *

製品情報のお知らせメールを受信する。

メモ

- 「製品情報のお知らせメールを受信する」をチェックしなかった場合でも、キー管理システム (KMS) のメンテナンス通知等、重要なお知らせがある場合には、登録したメールアドレスにメールが送信されます。

- 5) [販売店／法人のお客様 新規登録確認] の画面が表示されますので、入力内容を確認してください。
修正する場合には、「前へ」をクリックすると [販売店／法人のお客様 新規登録] 画面に戻ります。
このまま登録する場合には、「登録」をクリックしてください。
「キャンセル」をクリックすると、ログイン画面に戻ります。

Panasonic

販売店／法人のお客様 新規登録確認

*HD Visual
Communication*

販売店／法人のお客様を新規登録します。
登録IDとパスワードは、自動発行されます。
発行した登録IDとパスワードは、メールアドレス欄で指定したあて先にお知らせします。
(PC、携帯電話のメール受信設定によってはメールが届かない場合がありますのでご注意ください。)
この内容でよろしければ、「登録」を押してください。

登録情報	
会社名	テスト株式会社
国名	日本
郵便番号	999-9999
所在地1	大阪府
2	門真市
3	
4	
5	
電話番号	999-9999-9999
担当者	テスト 太郎
メールアドレス	test-taro@test.test
製品情報のお知らせメール	受信する

前へ キャンセル **登録**

※登録時に、既に登録されているメールアドレスを使用して登録しようとした場合、
下記画面が表示されます。

今回入力した登録情報を利用して再度登録する場合は「登録」をクリックしてください。

以前に登録した情報をそのまま使用の場合は、「キャンセル」をクリックして登録を終了してください。

この場合、以前に登録した登録情報がそのまま使用可能となります。

異なるメールアドレスで新規登録を行う場合には、「前へ」をクリックして、
登録済みでないメールアドレスを入力してください。

Panasonic

販売店/法人のお客様 更新確認

HD Visual
Communication

入力したメールアドレスで下記の発行済みIDが登録されています。
登録済み情報の内容を上書きする場合は[登録]を押してください。

発行済みID	
登録ID	XXXXXXXXXX
パスワード	XXXXXXXXXX

登録済み情報	
会社名	テスト株式会社
国名	日本
郵便番号	999-9999
所在地1	大阪府
2	門真市
3	
4	
5	
電話番号	999-9999-9999
担当者	テスト 太郎
メールアドレス	test-taro@test.test
製品情報のお知らせメール	受信する

前へ	キャンセル	登録
----	-------	----

6) 新規登録が完了すると、「販売店／法人のお客様 登録完了」の画面が表示されます。

内容を確認および保管してから、「閉じる」をクリックしてください。

※登録した情報や登録 ID、パスワードは変更が可能です。

登録情報および登録 ID の変更方法は、本書「9. ユーザー情報更新」をご参照ください。

パスワードの変更は、本書「8. パスワードの変更」をご参照ください。

Panasonic

販売店／法人のお客様 登録完了

*HD Visual
Communication*

販売店／法人のお客様を新規登録しました。
発行した登録IDとパスワードは、メールに記載して送信しました。
発行した登録IDとパスワードは、大切なものですので、
確認及び保管をお願いします。

発行ID
登録ID <input type="text"/>
パスワード <input type="text"/>

閉じる

- 7) 登録完了後、登録したメールアドレス宛に下記のようなメールが届きます。
 本メールは大切に保存してください。
 メール本文に従ってログインすることでレジストレーションキーの発行が、可能になります。

タイトル	[つながるねっとサービス] 販売店／法人のお客様 登録完了通知
本文	<p>kubo 様へ</p> <p>つながるねっとサービスへの販売店／法人のお客様の登録が完了しました。 以下の URL にアクセスし、ログインしてください。 レジストレーションキーを取得することができます。</p> <p>登録 ID ----- ***** パスワード ----- *****</p> <p>URL ----- https://***</p> <p>この登録 ID とパスワードは大変重要なものです。 失くしたり、他人にもらしたりしないよう、厳重に管理してください。 登録 ID を忘れた場合は、弊社に問い合わせてください。</p> <p>注： 以下の内容をお読みください。以下の「個人情報のお取り扱い」に 同意できない場合は、弊社にその旨をお知らせください。 販売店／法人のお客様の登録情報は削除されます。 その後、弊社は販売店／法人のお客様の個人情報を 利用することはありません。</p> <p>個人情報のお取り扱い パナソニック コネクト株式会社およびパナソニックグループ関係会社 (以下「当社」)は、販売店／法人のお客様の個人情報を パナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに 利用させていただきます。 当社は、販売店／法人のお客様の個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 また、当社と他社間で合併が行われる場合、または当社の 特定の事業が移譲／継承される場合、当社はお客様の確認を 得ずに個人情報をその企業に移譲する場合があります。</p> <p>(注) このメールは、電子メール自動配信システムによって送信されています。 このメールにご返信いただいても当社から回答は送信されません。</p>

5. レジストレーションキーの発行

5.1. レジストレーションキーについて

レジストレーションキーは、HD コム本体のソフトウェア拡張機能を有効にするためのキー情報です。レジストレーションキーの発行にあたって、HD コム本体の「MPR ID」、及び「アクティベーションキー」をご用意ください。

メモ

- アクティベーションキーは、1 つの HD コム(MPR ID)に対してレジストレーションキーを発行できます。レジストレーションキーを発行する際、アクティベーションキーと HD コム本体の MPR ID の組み合わせを間違えないように気をつけてください。一度、レジストレーションキーを発行してしまったアクティベーションキーと、他の HD コムの MPR ID の組み合わせでは新しいレジストレーションキーを発行できません。
- 一度、レジストレーションキーを発行してしまっても、以前に発行したときと同じ MPR ID との組み合わせであれば、同じレジストレーションキーを再び発行することは可能です。

重要

- つながるねっとサービス用のレジストレーションキー発行は、キー管理システム(KMS)ではできません。
- HD コムモバイル、HD コム Live は各アプリケーション上から登録を行うことができます。登録方法については、各アプリケーションの操作ガイドをご参照ください。

5.2. レジストレーションキーの発行方法について

1) パソコンのウェブブラウザ上で、以下の URL にアクセスしてください。

<https://kms.business.panasonic.net/hdcomkms/pc/jp.htm>

2) 登録 ID とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックしてください。

※入力時にはアルファベットの大文字、小文字の違いも認識されます。

3) メニューページの「レジストレーションキー発行」をクリックしてください。

- 4) STEP① カテゴリ選択で、「HD映像コミュニケーション」を選択して「次へ」をクリックしてください。
※「その他（MPCS等）」は、通常使用しません。

Panasonic メニューに戻る ログアウト

Registration Key(レジストレーションキー)発行 - カテゴリ選択 *HD Visual Communication*

STEP ① カテゴリ選択 STEP ② MPR ID/MAC アドレス入力 STEP ③ Activation Key/License No. 入力 STEP ④ 入力内容の確認 STEP ⑤ Registration Keyの発行確認

Registration Key(レジストレーションキー)の発行対象となるカテゴリを選択してください。

HD映像コミュニケーション
 HDコムLiveリンク等

前へ 次へ

5) STEP② HD コムの MPR ID、および設置先情報を入力して、「次へ」をクリックしてください。

※設置先情報は、入力例（〇〇会社△△支店××フロア）に従い、入力してください。

※既に設置先情報を登録してある場合、登録時の MPR ID を入力して、「読み込み」をクリックすることで登録済み設置先情報呼び出すことができます。

Panasonic メニューに戻る ログアウト

Registration Key(レジストレーションキー)発行 - MPR ID/MACアドレス入力 HD Visual Communication

STEP ① カテゴリ選択 STEP ② MPR ID/MAC アドレス入力 STEP ③ Activation Key/License No. 入力 STEP ④ 入力内容の確認 STEP ⑤ Registration Keyの発行確認

お手元に**Activation Key/Software License(アクティベーションキー/ソフトウェアライセンス)**をご用意いただき操作をしてください。

MPR ID/MACアドレスを入力してください。
(使われている文字は、0~9, A~Fです。)

MPR ID/MACアドレスが正しく入力されているかご確認のうえ[次へ]ボタンを押してください。

*: 必須項目

* MPR ID

手入力 - - -

ペースト

設置先情報

設置先情報を「〇〇会社△△支店××フロア」のように入力してください。入力制限は50文字×2行です。
「次へ」ボタンをクリックすると、保存されます。

既に登録された設置先情報を確認する場合は、登録時のMPR ID/MACアドレスを入力後、「読み込み」ボタンをクリックして下さい。
登録されている場合は、その内容が上に表示されます。

読み込み

前へ 次へ

重要

- 設置先情報入力欄には個人情報に該当する内容を記載しないでください。
- MPR ID で使われる文字は、0~9、A~Fです。

6) 入力した MPR ID に間違いがないことを確認して、「OK」をクリックしてください。



7) STEP③ アクティベーションキーシートに記載されたアクティベーションキーナンバーとレジストレーション ID を入力してください。

同じ MPR ID の HD コムに対して、別のソフトウェア拡張機能のレジストレーションキーを発行する場合は、「追加」をクリックしてください。

※最大 8 回までこの操作を繰り返すことができます。

全てのアクティベーションキーナンバーとレジストレーション ID 番号の入力完了後、「完了 (次のステップへ)」をクリックしてください。

Panasonic メニューに戻る ログアウト

Registration Key(レジストレーションキー)発行
- Activation Key/License No.(アクティベーションキーライセンスNo.)入力 HD Visual Communication

STEP ① カテゴリ選択 STEP ② MPR ID/MAC アドレス入力 **STEP ③ Activation Key/License No. 入力** STEP ④ 入力内容の確認 STEP ⑤ Registration Keyの発行確認

下記のMPR ID/MACアドレスに登録する1枚目のActivation Key/License No.(アクティベーションキーライセンスNo.)とRegistration ID(レジストレーションID)を入力してください。

Activation Key/License No.(アクティベーションキーライセンスNo.)が正しく入力されているかご確認のうえ次の入力に進んでください。

MPR ID/MACアドレス	<input type="text"/>
設置先情報	DEMO DEMO-Fukuoka
Activation Key/License No. (アクティベーションキーライセンスNo.)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Registration ID (レジストレーションID)	<input type="text"/>

前へ 追加 完了(次のステップへ)


注: Activation Key/License No.(アクティベーションキーライセンスNo.)をさらに追加する場合は、[追加]ボタンをクリックしてからこの操作を繰り返してください。

8項目まで入力できます。

重要

- 必ず、MPR ID と対になるアクティベーションキーナンバー、レジストレーションIDを入力してください。
- 各番号で使われる文字は、0~9、A~Fです。

8) 確認ダイアログが表示されますので、間違いがないことを確認して「OK」をクリックしてください。

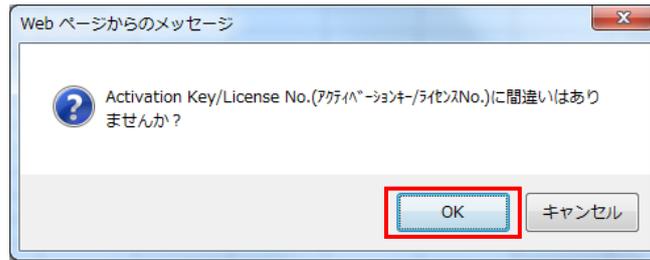

9) STEP④ 入力内容の確認画面が表示されますので、STEP③までに入力した内容を確認してください。内容に問題がないことを確認して「発行」をクリックしてください。

入力したアクティベーションキーで既にレジストレーションキーを発行している場合は、「発行済みのアクティベーションキー／ライセンス No.一覧」に表示されます。

レジストレーションキーの発行に際して、メール通知が必要な場合にはメールアドレスを入力してください。メール通知が不要な場合にはチェックを外しておけばメールは送付されません。

また、メールの件名は変更可能となっています。

Panasonic
メニューに戻る ログアウト

Registration Key(レジストレーションキー)発行 - 入力内容の確認 - HD Visual Communication

STEP 1
カテゴリ選択

STEP 2
MPR ID/MAC
アドレス入力

STEP 3
Activation
Key/License No.
入力

STEP 4
入力内容の
確認

STEP 5
Registration
Keyの発行確認

下記の内容で、Registration Key(レジストレーションキー)を作成し、メールでお知らせします。
アドレスを変更しない場合は、修正してください。
下記の件名にてメールを送信します。サブジェクトは管理しやすいように番号を付加しておくことを推奨致します。(発行ボタンを押すとメール送信されます。)

メールアドレス demo@
 追加メールアドレス demo2@
 メールの件名 [DEMO:1234-5678-90AB-CDEF] Registration Key for MPR ID/MAC ADDRESS

MPR ID/MACアドレス: 1234-5678-90AB-CDEF

No.	Activation Key/License No. (アクティベーションキー/ライセンスNo.)	品番	用途 (Activation Key Type)
1	1111-1111-1111-1111	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade
2	9999-9999-9999-9999	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade
3	AAAA-AAAA-AAAA-AAAA	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade
4	FFFF-FFFF-FFFF-FFFF	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade
5	1111-1919-1919-9999	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade
6	AAAA-AFAF-AFAF-FFFF	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade
7	1111-9999-AAAA-FFFF	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade
8	19AF-19AF-19AF-19AF	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade

発行済みのActivation Key/License No.(アクティベーションキー/ライセンスNo.)一覧

No.	Activation Key/License No. (アクティベーションキー/ライセンスNo.)	品番	用途 (Activation Key Type)	キー発行日 (MM/DD/YYYY)
1	1111-1111-1111-1111	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
2	9999-9999-9999-9999	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
3	AAAA-AAAA-AAAA-AAAA	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
4	FFFF-FFFF-FFFF-FFFF	KX-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
5	1111-1919-1919-9999	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
6	AAAA-AFAF-AFAF-FFFF	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
7	1111-9999-AAAA-FFFF	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011
8	19AF-19AF-19AF-19AF	KX-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	01/20/2011

前八
発行


© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

23 | 34

10) メールアドレスに間違いがないことを確認して「OK」をクリックしてください。

※STEP④ でメールアドレスを入力していない場合は、メールアドレスの確認は表示されません。

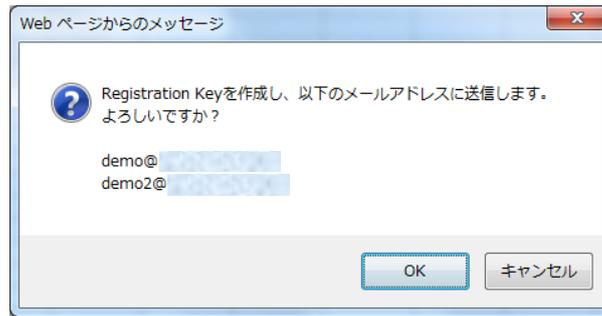

11) STEP⑤ レジストレーションキーが発行され、画面に表示されます。

STEP④ でメールアドレスを入力している場合、指定したメールアドレスにもレジストレーションキー情報が通知されます。

「STEP1へ」をクリックすると4)の画面に戻ります。

Panasonic メニューに戻る ログアウト

Registration Key(レジストレーションキー)発行
- Registration Key(レジストレーションキー)の発行確認 - HD Visual Communication

STEP ① カテゴリ選択 STEP ② MPR ID/MAC アドレス入力 STEP ③ Activation Key/License No. 入力 STEP ④ 入力内容の確認 **STEP ⑤ Registration Keyの発行確認**

以下のRegistration Key(レジストレーションキー)を発行しました。

No.	Registration Key(レジストレーションキー)	品番	用途(Activation Key Type)	Activation Key/License No. (アクティベーションキーライセンスNo.)
1	1111-1111-1111-1111	KC-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	1111-1111-1111-1111
2	3333-3333-3333-3333	KC-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	9999-9999-9999-9999
3	5555-5555-5555-5555	KC-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	AAAA-AAAA-AAAA-AAAA
4	7777-7777-7777-7777	KC-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	FFFF-FFFF-FFFF-FFFF
5	0000-0000-0000-0000	KC-VCS101DEMO	DEMO Upgrade	1111-1919-1919-9999
6	2222-2222-2222-2222	KC-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	AAAA-AFAF-AFAF-FFFF
7	4444-4444-4444-4444	KC-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	1111-9999-AAAA-FFFF
8	6666-6666-6666-6666	KC-VCS201DEMO	DEMO Upgrade	19AF-19AF-19AF-19AF

demo@panasonic.co.jp / demo2@panasonic.co.jpにメールでRegistration Key(レジストレーションキー)を送信しました。
Registration Key(レジストレーションキー)は大切なものですので、確認および保管をお願いします。
Registration Key(レジストレーションキー)の発行を続ける方は、下記のボタンをクリックしてSTEP1「カテゴリ選択」画面に戻り、次のRegistration Key(レジストレーションキー)を発行してください。
終了する場合は、右上のボタンからメニューに戻る/ログアウトをして、Registration Key(レジストレーションキー)の発行を終了して下さい。

STEP1へ

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

重要

- 発行されたレジストレーションキーはアクティベーションキーシート等に記載して大切に保管してください。

6. レポート作成

発行したレジストレーションキーの履歴を CSV ファイルに保存することができます。
発行したレジストレーションキーの実績管理などにお役立てください。

- 1) メニューページの「レポート作成」をクリックしてください




- 2) 保存したいレポートの内容を、下記の 2 つから選択してください。

登録実績集計 : 1 日単位でレジストレーションキーの発行数の合計が出力されます
登録履歴 : レジストレーションキーの発行の詳細履歴が出力されます

- 3) レジストレーションキーの発行期間を“年（西暦）／月／日”で入力後、「ダウンロード」をクリックしてください。ポップアップ画面が表示されたときは、「保存」を選択してパソコンにファイルを保存してください。ファイルは CSV 形式で出力されます。

※期間を入力しない場合、全ての期間がレポート対象になります。

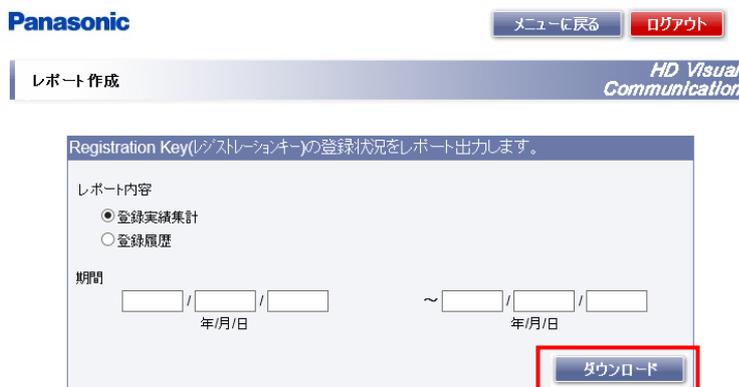

- 4) 「メニューに戻る」をクリックすると、メニューページに戻ります。

7. レジストレーションキーの検索

レジストレーションキーの発行に使用した MPR ID またはアクティベーションキーナンバーから、レジストレーションキーを発行した日時や入力頂いた設置先情報を参照することができます。

発行したレジストレーションキーの管理とともに役立ててください。

MPR ID、アクティベーションキーナンバーのどちらからでも検索することができます。

- ・ MPR ID を入力すると、その MPR ID で発行された全てのアクティベーションキーナンバーを確認することができます。
- ・ アクティベーションキーナンバーを入力するとそのアクティベーションキーナンバーで発行したときの MPR ID を確認することができます。

1) メニューページの「レジストレーションキー検索」をクリックしてください。



2) MPR ID またはアクティベーションキーナンバーを入力後、「検索」をクリックしてください。

- ・ MPR ID から検索を行う場合

MPR ID を入力します。入力時には、” - “(ハイフン) を付けても付けなくても検索できます。

例) 0123-4567-89AB-CDEF、または 0123456789ABCDEF のどちらで入力しても検索できます。

- ・ アクティベーションキーナンバーから検索を行う場合

アクティベーションキーナンバーを入力します。(入力時には、” - “(ハイフン) を付けても付けなくても検索できます。

例) 0123-4567-89AB-CDEF、または 0123456789ABCDEF のどちらで入力しても検索できます。

Panasonic メニューに戻る ログアウト

Registration Key(レジストレーションキー)検索 HD Visual Communication

検索条件 [クリア](#)

MPR ID/MACアドレス

Activation Key/License No.
(アクティベーションキー/ライセンスNo.)

検索

最新の表示に更新

3) 「メニューに戻る」をクリックすると、メニューページに戻ります。

8. パスワードの変更

発行済みのパスワードを変更することができます。

※パスワードを忘れてしまった場合、ログイン画面の「パスワードを忘れた方」から再通知が可能です。

登録しているメールアドレスにパスワードが通知されます。再通知には登録 ID が必要になります。

登録 ID を忘れてしまった場合は、ご購入元または当社担当営業にお問い合わせください。

1) メニューページの「パスワード変更」をクリックしてください。



2) 古いパスワード（現在のパスワード）、新しいパスワード、新しいパスワードの確認、の順に入力し、「更新」をクリックしてください。

The screenshot shows the password change form. At the top left is the Panasonic logo. At the top right are links for 'メニューに戻る' (Return to Menu) and 'ログアウト' (Logout). Below the navigation bar, the page title is 'パスワード変更'. The main content area has a heading '古いパスワードと新しいパスワードを入力してください。' (Please enter your old password and new password). Below this, there are instructions: '現在ご使用のパスワード(古いパスワード)並びに新しいパスワードを入力ください。入力後、更新ボタンを押してください。' (Please enter your current password (old password) and the new password. After input, please click the update button.) and '新しいパスワードは以下を満たしていなければなりません。' (The new password must meet the following conditions): '-8文字以上、10文字以下でなければなりません' (Must be 8 or more characters and 10 or fewer characters), '-A-Z, a-z, 0-9の文字のみ使用可能です' (Only alphanumeric characters are allowed). There is also a note: '注) ご自身では覚えやすく、他人に容易に推測されないようなパスワードにしてください。セキュリティのために、連続した数字や文字は使用しないでください。' (Note) Please create a password that is easy for you to remember but not easily guessed by others. For security, please do not use consecutive numbers or characters. Below the instructions are three input fields: '古いパスワード' (Old Password), '新しいパスワード' (New Password), and '新しいパスワードの確認' (Confirm New Password). At the bottom center is a red '更新' (Update) button, which is highlighted with a red box.

3) “パスワードの更新が完了しました。”の画面が表示されたら「メニューに戻る」、または「ログアウト」をクリックしてください。新しいパスワードは、次のログイン時から有効になります。

メモ

- 登録 ID、パスワードの入力で使用できる文字数、文字の種類は下記のとおりです。
文字数 : 8 文字以上、10 文字以下
文字の種類 : A～Z、a～z、0～9

重要

- パスワードは誕生日や電話番号などを避け、第三者に推測されないものを設定してください。
パスワードは、定期的に変更してください。

9. ユーザー情報更新

[販売店/法人のお客様 新規登録]にて登録頂いた各種情報（登録ID、会社名、国名、郵便番号、所在地、電話番号、担当者、メールアドレス）、お知らせメールの可否を編集することができます。

1) メニューページの「ユーザー情報更新」をクリックしてください。



2) 変更したい項目を編集し、「更新」をクリックしてください。

更新後、自動的にメニューページに戻ります。

メモ

- メールアドレスを変更するときは、新しいアドレスを“メールアドレス”と“メールアドレス(確認用)”の両方に入力してください。メールアドレスを変更しないときは、“メールアドレス(確認用)”欄を空欄にしたままにしてください。

10. レジストレーションキー発行デモ

レジストレーションキーの発行方法をデモ用のウェブブラウザ画面で体験することができます。

- 1) メニューページの「レジストレーションキー発行デモ」をクリックしてください。



- 2) レジストレーションキーを発行するための必須情報は、既に入力済みの状態になっています。
「次へ」のクリックだけで操作できます。
画面を操作していただくことでレジストレーションキーの発行方法を一通りご覧になることができます。

重要

- デモ目的のためだけにご使用ください。
このデモで発行されるレジストレーションキーは実際の機器にはご使用になれません。

11. クッキーポリシー

本システムのクッキーポリシーを確認することができます。

ログイン画面またはメニュー画面の「クッキーポリシー」をクリックしてください。



ログイン画面



メニュー画面

12. 個人情報保護方針

当社の個人情報保護方針を確認することができます。

ログイン画面またはメニュー画面の「個人情報保護方針」をクリックしてください。



ログイン画面



メニュー画面

13. 操作説明書のダウンロード

本操作説明書をダウンロードすることができます。

- 1) メニューページの「マニュアルダウンロード」をクリックしてください。



- 2) パソコンに PDF ファイルを保存してください。

14. ログアウト

画面右上の「ログアウト」をクリックすることでキー管理システム (KMS) からログアウトすることができます。

15. システムメンテナンスについて

キー管理システム（KMS）のメンテナンス中は、下記の様な画面が表示され、システムが使用できないことを表します。



システムメンテナンス予定日については、事前に画面にて通知します。
下記は表示画面例です。



KMSは2025年3月3日にメンテナンスを行う予定になっております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

これはサンプルメッセージです。

重要

- キー管理システム(KMS)は、システムメンテナンス(年数回)及びシステム障害等により停止する場合があります。
システム停止中は新規登録、レジストレーションキー発行などの操作ができなくなります。
- システムメンテナンスの予定日は事前にキー管理システム(KMS) URL 上(ログイン画面)よりご案内を表示いたします。メンテナンス日時を避けてご使用ください。