

# Panasonic

## 操作ガイド ソフトウェアキー

品番 QT-AK4000

### はじめに

#### 本製品について

当社製デジタル入力レコーダー（本書では「本体」と記載）の別売のソフトウェアキーです。本体の入力画面でソフトウェアキーを入力すると、下記の追加機能が使用できるようになります。

- 操作については、本体の取扱説明書も併せてご覧ください。

#### 追加機能

- 本体のHDDにある番組を、ネットワーク接続したパソコンにダウンロードする\*
- 本体のHDDに録画した番組から、MP4動画の持ち出し番組を自動で作成する（MP4自動作成）（DMR-T4000Rのみ追加される機能です。DMR-MC500はすでに対応済みの機能です。）
- 本体とネットワーク接続したNTPサーバーを使用して、時刻を自動で合わせる（NTP設定）
- 本体およびリモコンの録画ボタンでDVDビデオ方式のDVDに録画する
- HDDにXP～EPの録画モードで録画する
- XP～EPの録画モードで録画した番組をDVDビデオ方式のDVDに高速でダビングする

\*ダウンロード機能を使用するには、接続したパソコンに別売のソフトウェア（デジタル入力レコーダーダウンロードソフト）のインストールが必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### ソフトウェアキーを入力する

ソフトウェアキーを入力して、追加機能を有効にします。


- 購入したソフトウェアキーを用意してください。

1 **初期設定** を押す

2 「**設置設定**」を選び、**決定** を押す

3 「**ソフトウェアキー入力**」を選び、**決定** を押す

4 **0** ~ **9** で16桁のソフトウェアキーを入力し、**決定** を押す

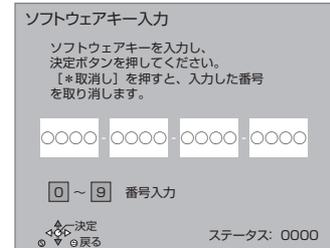

- 入力に成功すると、確認画面が表示されます。

5 **決定** を押す

- 本体が自動で再起動します。再起動後に追加機能が有効になります。

#### ステータス表示について

上記手順4の画面に表示される「ステータス」は、追加機能の有効状態を表します。本製品による追加機能の有効状態は、再起動後、下記ようになります。

ステータス: 00**1**

ここに、「1」が表示されます。

## 追加機能の設定をする

ソフトウェアキー入力で使用できるようになった追加機能の設定をします。

### MP4 自動作成

(DMR-T4000R のみ追加される機能です。  
DMR-MC500 はすでに対応済みの機能です。)  
本体の HDD に録画した番組から、MP4 動画の持ち出し番組を自動で作成します。

- 持ち出し番組の作成は、本体の電源「切」時に行います。
- 作成された持ち出し番組は、ネットワーク経由で持ち出すことができます。


#### 1 初期設定 を押す

#### 2 「設置設定」を選び、決定 を押す

#### 3 「システム機能」を選び、決定 を押す

#### 4 「録画機能設定」を選び、決定 を押す

#### 5 「MP4 自動作成」を選び、決定 を押す

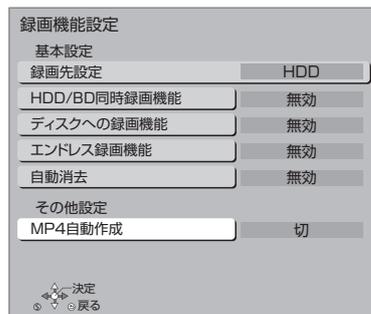

#### 6 「入」を選び、決定 を押す

### お知らせ

- 予約録画時に持ち出し番組作成の設定をした場合は、予約録画時の設定で持ち出し番組が作成されます。
- 以下の番組は、持ち出し番組が自動で作成されません。
  - ・コピー制限のある番組
  - ・120分以上の番組

## 本体時刻の自動設定

### NTP 設定


本体とネットワーク接続した NTP サーバーを使用して、時刻を自動で合わせます。

#### 1 初期設定 を押す

#### 2 「ネットワーク通信設定」を選び、決定 を押す

#### 3 「NTP 設定」を選び、決定 を押す

#### 4 「NTP 機能」を選び、「入」を選ぶ

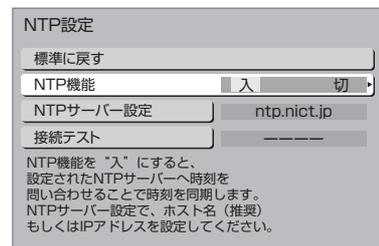


#### ☞ NTP サーバーの接続状態の確認について

上記手順 4 で「接続テスト」を行ってください。「NG」が表示された場合は、接続と設定を確認してください。

## XP ~ EP モードで録画する

[録画モード]を押すと、以下の画面が表示されます。

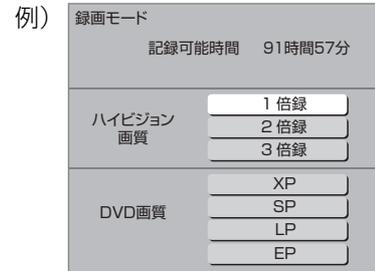

DVD ビデオ方式の DVD に録画する場合や HDD に DVD 画質で録画する場合、XP ~ EP モードを選んでください。録画の詳細な操作方法は、本体の取扱説明書をご覧ください。

### ■録画モードと記録時間の目安

	ディスク	内蔵HDD (1 TB)
DVD画質	XP	約 220 時間
	SP	約 443 時間
	LP	約 883 時間
	EP (8 時間)	約 1773 時間