

DiXiM CATV Player 說明書

(iOS版)



はじめに

DiXiM CATV Player とは

DiXiM CATV Player は、パナソニック製CATV用セットトップボックス(STB)やケーブルモデムをサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤー(DLNAプレイヤー)です。



対応機器をサーバーとして、録画番組やライブ放送をiOSデバイスで楽しむことができます。また、録画番組を持ち出して、外出先で楽しむことができます。さらに、録画番組やライブ放送を視聴しながら、アプリケーション内のWebブラウザでWebサイトにアクセスすることもできます。

お知らせ

- DiXiM CATV Player の動作には、【対応OS】と【対応機器】の両方を満たすiOSデバイス、およびサーバーとして【対象機種】に記載の機器が必要です。

対応OS 対応機器	対応OS、対応機器は、下記URLをご確認ください https://www.digion.com/sites/catv/	
対象機種	パナソニック製 CATV用STB	TZ-HDW610シリーズ、TZ-HDW611シリーズ、 TZ-BDT910シリーズ、TZ-BDT920シリーズ、 TZ-HDT620シリーズ、TZ-HDT621シリーズ、 TZ-LT400シリーズ、TZ-HXT700シリーズ、 TZ-LT1000シリーズ、TZ-HT3000シリーズ
	パナソニック製 ケーブルモデム	TZ-CMP01シリーズ

お知らせ

- 上記【対象機種】に記載のない機器では本アプリは動作しません。
- コンテンツ保護の目的から以下の操作が必要です。
 - ・「写真」へのアクセス許可 ※ アプリケーション起動後は、iOSの[設定]から変更も可能です。

ネットワーク環境の設定

ネットワーク構成例

DiXiM CATV Player を使用するには、インターネットに接続し、対象STBと有線または無線で接続された無線LAN対応ブロードバンドルーターが必要です。



お知らせ

- STBにおいて、ネットワーク関連の設定および、ホームサーバー機能を有効にすることが必要です。詳しくは、STBの取扱説明書をご覧ください。
- 本アプリは3G/LTE環境では使用できません。インターネット接続された同一ネットワーク環境でご利用ください。
- 「DiXiM CATV Player」を使用するには「アクティベーション作業」が必要です。

アプリの初期設定

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

DiXiM CATV Player の初期設定

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション作業」が必要です。

設定手順

- ① 「アクティベーション」でケーブル事業者名とユーザー情報を入力し、注意文を確認の上「同意して登録」を選択。



お知らせ

- 3G/LTE環境では使用できません。
インターネット接続された同一ネットワーク環境をご利用ください。
- 対象STBが未接続の場合はアクティベーション設定画面は表示されません。
- 設定中にパスコードの入力を求められる場合は、iOSデバイスのロックで使用しているパスコードを入力してください。
このパスコードが、各種通信によって送信されることはありません。
- 本アプリを使用するには「写真」へのアクセスを許可してください。
 - ・本体の[設定]→[プライバシー]→[写真]で[CATV Player]を許可してください。

ライブ放送視聴

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

現在放送中の番組を見る

STBで受信中の現在放送中の番組をDiXiM CATV Player で視聴することができます。

チャンネルリストから選局する

- 1 メニュー画面で「視聴」および「全て」を選択し、チャンネルを選択。



お知らせ

- 再生されるまで10秒以上時間がかかる場合がありますが、不具合ではありません、STBの状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
※設定メニュー内の「バッファーサイズを変更する」でバッファーサイズを小さくすると、再生されるまでの時間を短くすることができます。

- 4K放送は、視聴できません。

- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。

- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。
※表示されないチャンネルをリスト表示するには、STB設定メニュー内の「チャンネル設定」でご希望のチャンネルをリモコンの1~36のいずれかに登録してください。
設定方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。

お好みリストから選局する

- 1 メニュー画面で「視聴」および「お好み」を選択し、チャンネルを選択。



お知らせ

- 初期状態では「お好み」にはチャンネルリストは登録されていません。
本アプリの[設定]→[お好み選局]からお好みのチャンネルを選択してリストを作成してください。
- お好みリストはiOSデバイスごとに作成することができます。

お知らせ

- データ放送には対応していません。
- PPV番組には対応していません。
- 視聴年齢制限付き番組を視聴する場合は、本アプリの[設定]→[視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。

ライブ放送視聴(続き)

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

現在放送中の番組を見る(続き)

3桁入力で選局する

- 1 メニュー画面で「視聴」および「3桁入力」を選択し、チャンネル番号の入力欄を選択。



- 3 検索条件に合致するチャンネルを表示し、視聴したいチャンネルを選択。



- 2 3桁チャンネル番号を入力し「検索」を選択。



お知らせ

- 3桁入力の検索対象チャンネルは、「視聴」メニューのチャンネルリストに表示されているチャンネルです。
- 2桁入力でもチャンネル番号の検索を行うことができます。
例) 「10」で検索
→「10*」または「*10」に合致するチャンネルが検索される。
(* は0~9 のいずれかの数字)

録画番組の視聴

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

録画済み番組を見る

STBの内蔵ハードディスク、または、USBハードディスクに録画済みの番組をDiXiM CATV Playerで視聴することができます。

HDDを再生する

- ① メニュー画面で「再生」を選択し、再生したい番組が含まれるフォルダを選択。



- ② 番組リストから再生したい番組を選択。



お知らせ

- STBにハードディスクが内蔵されていない場合、「内蔵HDD」は表示されません。
- 4K放送の録画番組は視聴できません。
- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの[設定] - [視聴制限番組の年齢設定] の設定を行ってください。

お知らせ

- 番組名をスワイプすると表示されるゴミ箱アイコンを選択すると、番組の削除ができます。



番組の削除

※ インフォメーションボタン を押下しても、同様のボタンが表示されます

録画番組の持ち出し


※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

録画済み番組を持ち出す


STBの内蔵ハードディスク、または、USBハードディスクに録画済みの番組をiOS端末に持ち出すことができます。

録画済み番組を持ち出し再生する

- ① メニュー画面で「再生」を選択し、持ち出ししたい番組が含まれるフォルダを選択。

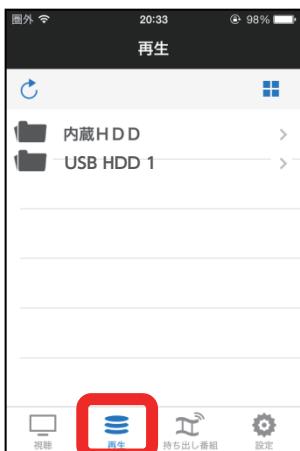

- ② 番組リストから持ち出したい番組を左右にスワイプし、数字入りアイコンを選択

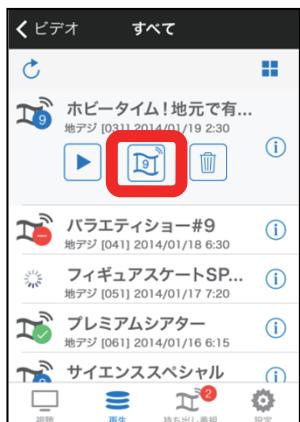

お知らせ

- 持ち出し番組の作成には、録画時間と同じ時間がかかります。
- TZ-HDW610/611シリーズは録画番組の持ち出しができません。
- 4K放送の録画番組は持ち出すことはできません。

- ③ メニュー画面で「持ち出し番組」を選択し、再生したい番組を選択。



お知らせ

- 番組を左にスワイプすると、削除メニューが表示され、番組を削除することができます。
※ インフォメーションボタン(i)内のゴミ箱マークからも番組を削除することができます


表示アイコンの説明

	持ち出し可能な番組です。 (数字は持ち出し残り回数です)
	持ち出し済番組です。
	持ち出し待機中の番組です。
	持ち出し処理中（ダウンロード中）の番組です。
	持ち出しきかない番組です。

視聴中画面の操作方法

*画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

視聴中画面の説明

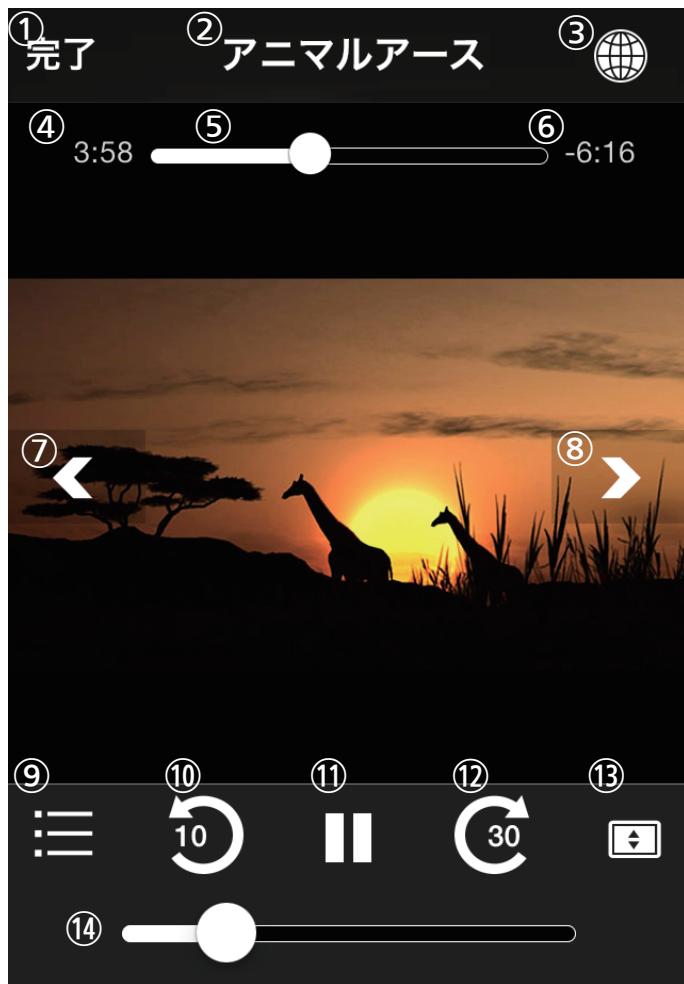

ライブ視聴時

- ① メニューに戻る
 - ② チャンネル名の表示
 - ③ Webブラウザの起動、終了
 - ④ = 表示されません=
 - ⑤ = 表示されません=
 - ⑥ = 表示されません=
 - ⑦ チャンネル逆送り
 - ⑧ チャンネル順送り
 - ⑨ = 選択できません=
 - ⑩ = 選択できません=
 - ⑪ = 選択できません=
 - ⑫ = 選択できません=
 - ⑬ 画面のズーム
 - ⑭ 音量調整


HDD、持ち出し番組再生時

Web画面の操作方法

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

番組視聴しながらインターネットを楽しむ

ライブ放送や録画済み番組を視聴しながら、アプリケーション内のWebブラウザでインターネットを楽しむことができます。

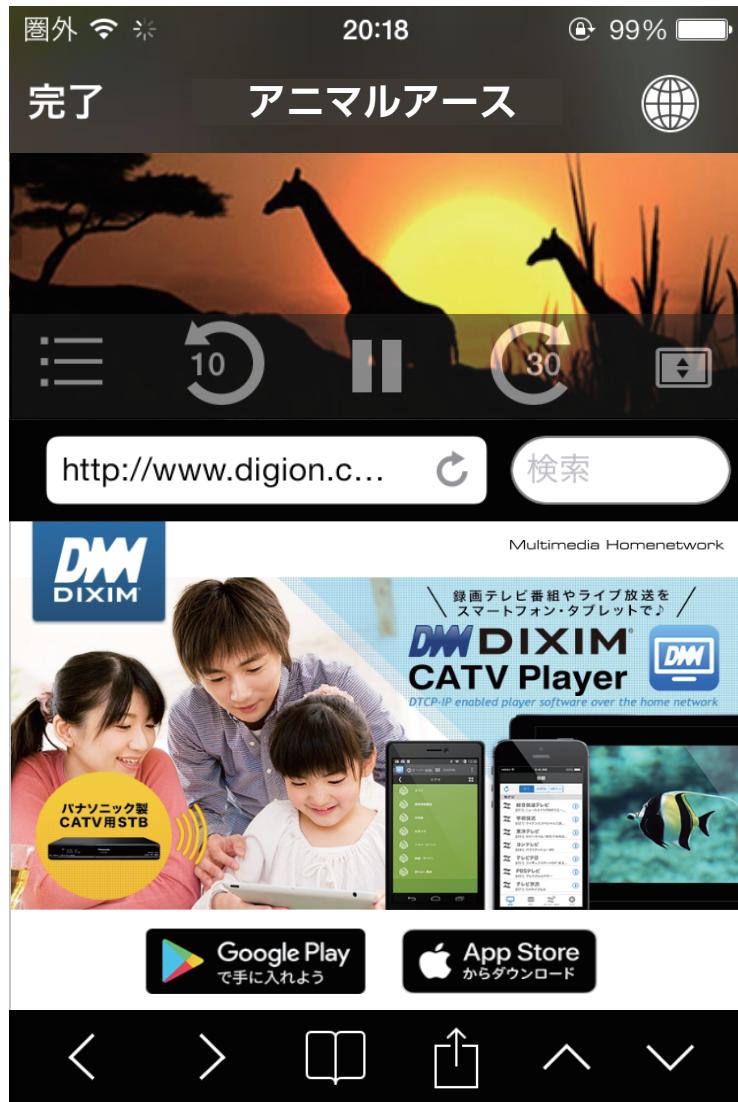

- ① Webブラウザの起動、終了
- ② URLの入力および表示
- ③ 再読み込み
- ④ キーワード検索の入力および表示
- ⑤ 一つ前のページに戻る
- ⑥ 一つ先のページに進む
- ⑦ ブックマークの表示
- ⑧ ブラウザメニューの表示
- ⑨ ブラウザ画面の拡大
- ⑩ ブラウザ画面の縮小

お知らせ

- ブラウザ画面を左右にスワイプすると、新しいページを開くことができます。(最大3ページ)
- 他のブラウザとブックマークを共用することはできません。
- iPhone/iPod touch の横向き表示時はブラウザを表示できません。

各種設定①

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

アプリケーションの設定を変更する

お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。



サーバー

① 使用するSTB

対象STBを複数所有している場合、使用的STBを選択。
(STB未接続の場合は灰色で表示されます)

② 放送設定

各チャンネルごとに、チャンネルリストでの表示／非表示を設定。

③ お好み選局

放送設定で表示するチャンネルのうち、お好みリストに表示するチャンネルを設定

④ 更新通知でリロードする

使用できません。

各種設定②

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

アプリケーションの設定を変更する(続き)

お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。



ビデオ再生

① 再生品質

ビデオ再生する際の画質を設定。
(標準画質、高画質のどちらかを選択)

② 音声切替

使用できません。

③ 連続再生

録画済み番組の再生が終了したとき、連続して次のコンテンツを再生するか否かを設定。

④ レジューム再生

録画済み番組の再生を停止したときに、次の再生を停止したところから再生(レジューム再生)するか否かを設定。

⑤ スキップ間隔

スキップ時のスキップ時間を設定。
(15、30、60、90、120秒から選択)

⑥ バッファーサイズを変更する

バッファーサイズの設定。
(バッファーを小さくすると、映像開始待ち時間を見短縮することができます)

⑦ 持ち出し番組を優先的に再生する

HDDを再生する際に持ち出し番組を優先的に再生するか否かを設定。

各種設定③

※画面はイメージです。ご使用の端末やiOSバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

アプリケーションの設定を変更する(続き)

お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。



ビデオ再生

① 視聴制限番組の年齢設定

視聴制限番組を視聴する場合の年齢を設定。
(初期値は「視聴制限番組を視聴しない」
に設定されています)

最初に年齢設定を行う際にパスワードの
入力が必要で、以後本設定を変更する場合
は、設定したパスワードの入力が必要です。

その他

② コンテンツのバインド情報を削除する

レジューム情報やダウンロード情報などの
コンテンツと紐づいた情報の削除。

③ 非表示になったメッセージ

非表示になったメッセージの再表示。

④ DiXiM CATV Playerについて

DiXiM CATV Player のバージョン名や
サポートページへのリンク。

変更履歴

バージョン2.1.0 公開日：2014年12月5日

- 初版発行

バージョン2.1.1 公開日：2015年10月26日

- 対象機種にTZ-LT400シリーズを追加
- iOS9に対応
- iPod touch 6thに対応
- iPhone 6s / iPhone 6s Plusに対応

バージョン2.1.2 公開日：2016年2月17日

- 対象機種にTZ-HXT700シリーズを追加
- iPad Pro、iPad mini 4に対応

バージョン2.1.3 公開日：2016年5月10日

- iPhone SEに対応

バージョン2.1.4 公開日：2016年10月7日

- iOS10に対応
- iPhone 7 / iPhone 7 Plusに対応

バージョン2.1.5 公開日：2017年11月9日

- iOS11に対応
- iPhone 8 / iPhone 8 Plusに対応

バージョン2.2.0 公開日：2019年8月30日

- 対象機種にTZ-LT1000シリーズ、
TZ-HT3000シリーズを追加
- 機種毎の説明書を統合

- iPhone、iPad、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。